
EAGLE CRIMP®


Edición Agosto 2025
Revisión 1
Catálogo Linea Hidráulica

CATÁLOGO DE MÁQUINAS CRIMPADORAS



MÁQUINAS CRIMPADORAS

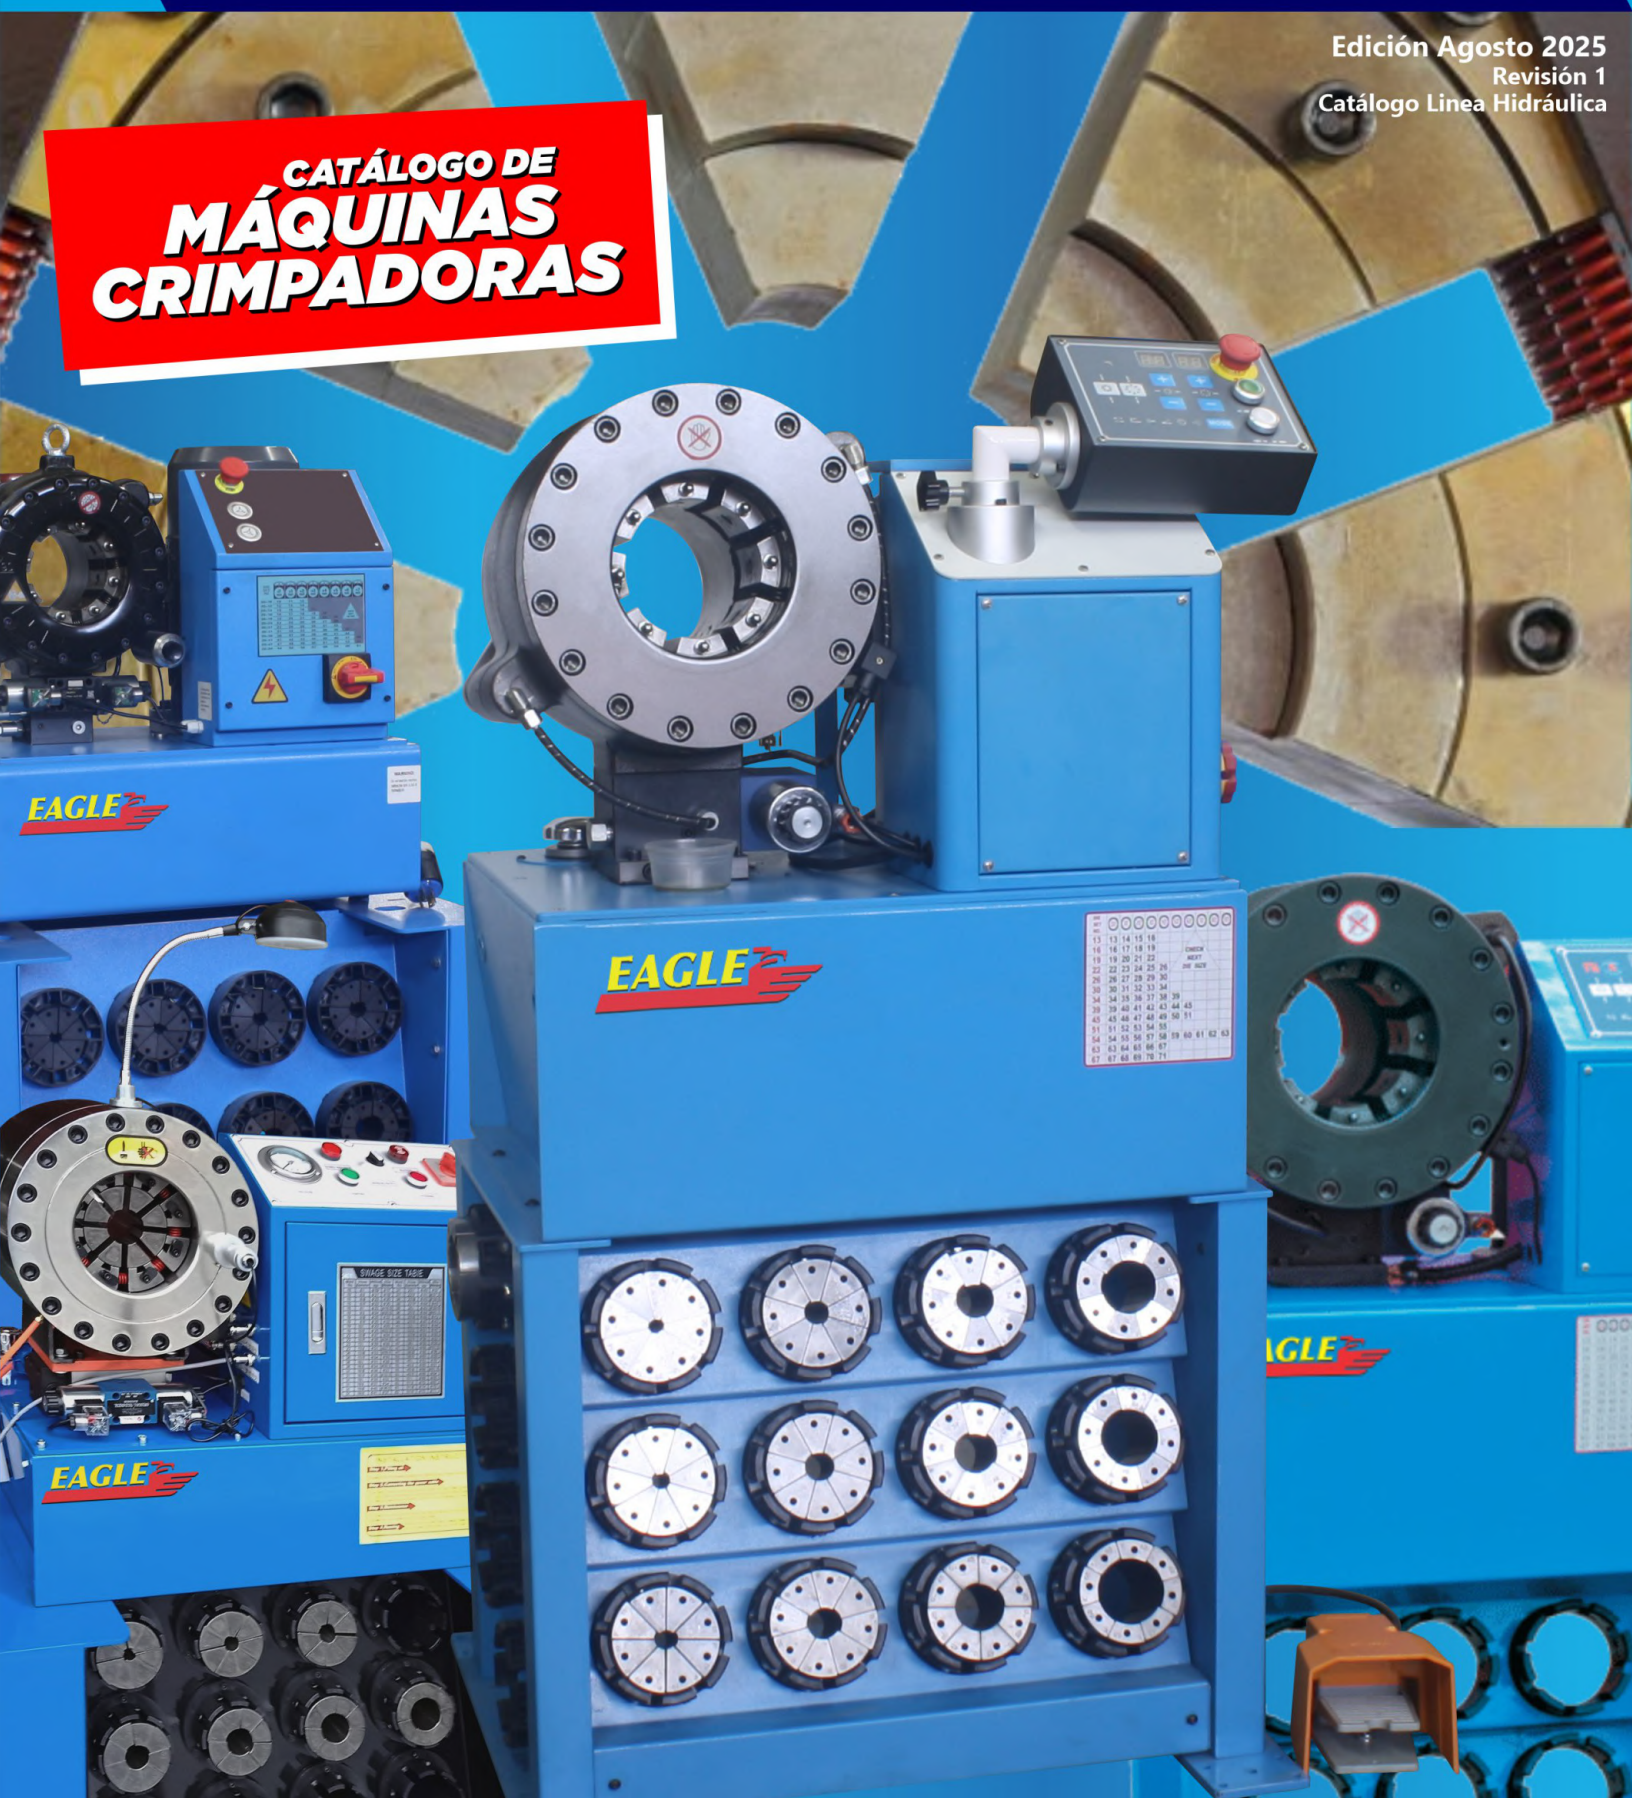




Modelo E-CRIMP-32D-PLUS

Cuenta con un panel de control giratorio, opera de manera más rápida y simple. De esta manera, le ayudará a operarla de manera rápida, simple y eficaz.

Tamaño de la manguera:	2" 4H
Rango de oscilación:	¤ 4-87 mm
Longitud del zapato del troquel maestro:	85 mm
Voltaje estándar:	380V/50Hz
Potencia del motor:	4kW
Opción de voltaje y potencia:	220 V/2,2kW
Bomba:	15 l/min
Número de Swagging/Hora:	800
Nivel de ruido:	70dB
Apertura máxima:	¤+34mm
Fuerza de prensado:	5600kN
Diámetro L*An*Al (mm):	650 x 500 x 1300
Peso sin aceite:	350 kg






Modelo E-CRIMP-M68

Prensado de precisión. Utiliza una goma para transmitir presión hidráulica como potencia de trabajo.

Crimping Inside Diameter:	6mm -51mm
Scale accuracy:	0.01 mm
Rated Pressure:	31.5Mpa
Power:	2.2KW or 3KW
Voltage:	220V or 380V
Crimping Force:	500T
Overall dimensions:	670×430×820
Die Number:	10 sets (16,19,23,26,30,34,38,45,52,63)

By: GOODEAGLEFLEX HYDRAULIC HOSE





Modelo E-CRIMP-P20

Alta productividad de operación. El pedal deja al operador las manos libres para aumentar la flexibilidad. Excelente para talleres de reparación y unidades de mantenimiento industrial.

Diámetro interior de prensado:	6mm-51mm
Precisión de la escala:	0.01 mm
Presión nominal:	31.5 Mpa
Fuerza:	2.2KW or 3KW
Voltaje:	220V or 380V
Fuerza de prensado:	500T
Dimensiones totales:	670x430x820
Conjuntos de troqueles número 10:	16, 19, 23, 26, 30, 34, 38, 45, 52, 63





Modelo E-CRIMP-81C

Rango de prensado de hasta 2" de manguera de 6 hilos y 3" de manguera de 2 hilos. 700 crimpados por hora.

Máx. Manguera hidráulica:	2"6 SH
Rango de engarce:	1/4" -2"
Exactitud:	0.01 mm
Máx. Apertura Sin Troqueles:	155 mm
Máx. Apertura del troquel:	60 mm
Motor y voltaje:	380V/4kW or Customized
Tiempo del ciclo:	1S/8.9S
Pedal:	Included
Herramienta de cambio rápido:	Included
Nivel de ruido:	<75dB
Volumen del tanque de aceite:	98 l
Peso de la máquina:	655 kg
Peso del paquete:	750 kg
Dimensión de la máquina:	790*680*1360 mm
Dimensión del paquete:	930*900*1300 mm
Juegos de troqueles:	12 Sets








Modelo E-CRIMP-91C8

Cuenta con una gran fuerza de Crimpado y un buen rendimiento. control de botón conveniente y practico. Adecuado para herramienta de cambio rápido. Transportador para ajuste de orientación. Se agrego una junta de resina base para proteger la maquina de la caída de escombros.

Máx. Manguera hidráulica:	2"6 SH
Rango de Crimpado:	1/4" -2"
Precisión:	0.01 mm
Máx. Apertura sin matrices:	122 mm
Máx. Apertura de dado:	28 mm
Motor y voltaje:	3kW/380V
Tiempo de ciclo:	1S/5S
Control:	Botón
Pedal de Pie:	Incluido
Herramienta de cambio rápido:	Incluido
Nivel de ruido:	69dB
Volumen del tanque de aceite:	65 l
Peso de la máquina:	300 kg
Peso del paquete:	380 kg
Dimensión de la máquina:	800´630´1376 mm
Dimensión del paquete:	880´720´1590 mm
Juegos de dados:	12 dados





Modelo E-CRIMP-DSG120S

Rango de crimpado de mangueras de tamaños grandes de hasta 4", 18 juegos de dados.


Diámetro interior de prensado:	φ6 - 102 mm
Precisión de prensado:	0.02 mm
Potencia del motor eléctrico:	5.5 kw
Diámetro de apertura:	210mm 5.5 kw
Fuerza máxima de prensado:	1070 T
Velocidad de rotación:	1440 r/min
Volumen de salida de la bomba de aceite:	36 L/min
Capacidad del tanque de aceite:	150 L
Dimensión:	680×940×1230 mm
Peso:	750 kg
Número de troquel: 18 juegos Troquel pequeño:	16, 19, 23, 26, 30, 34, 38, 45, 52, 65
Gran dado:	75, 80, 90, 97, 103, 118, 125,135

DESGLOSE DE DADOS PARA MÁQUINA E-CRIMP-DSG120S

NÚM DE DADO	MEDIDA RAYAL	MEDIDA MANG	
#16	-04	1/4"	
#19	-06	3/8"	
#23	-08	1/2"	
#26	-10	5/8"	
#30	-12	3/4"	
#34	-16	1"	Mang Industrial
#38	-16	1"	
#45	-20	1-1/4"	
#52	-24	1-1/2"	
#65	-32	2"	
	DIÁMETRO MENOR	DIÁMETRO MAYOR	
#75	2-7/8"	4-1/4"	
#80	3-1/8"	4-7/16"	
#90	3-1/2"	4-3/4"	
#97	3-3/4"	5-1/16"	
#103	4"	5-3/16"	
#118	4-5/8"	5-7/8"	
#125	4-7/8"	6"	
#135	5-1/4"	6-5/8"	

By:





Modelo E-CRIMP-DSG250B

Rango de crimpado hasta manguera de 4 hilos de 2".

Diámetro de bloqueo:	Φ6–Φ51mm
Precisión de la regla:	0.02mm
Presión nominal:	31.5Mpa
Fuerza de bloqueo máxima:	640T
Fuerza:	4Kw(oil pump motor)
Velocidad:	1420r/min
Cantidad de salida de la bomba de aceite:	10ml/rad
Dimensión:	850X450X1300mm
Peso:	280 kg
Número de troquel:	10 sets (16,19,23,26,30,34,38,45,52,63)





Modelo E-CRIMP-DSG51B

Rango de crimpado de manguera de 4 hilos de hasta 2".

Con función de pelado, pero es necesario engarzar dos veces para el tamaño grande.

Identificación de prensado:	ϕ6mm to 51mm
Precisión de la escala:	0.02mm
Presión nominal:	20Mpa
Fuerza:	3.75KW
Capacidad de la bomba de aceite (ml/r):	10ml/r
Velocidad del motor (r/min):	1420 r/min
Voltaje:	220V or 380V
Fuerza de prensado:	407T
Número de troquel:	10 sets (16,19,23,26,30,34,38,45,52,63)
Tamaño total (mm):	850×430×1030
Peso:	260 kg






Modelo E-CRIMP-DX68

Rango de crimpado de manguera de hasta 2" y 4 cables.
Es necesario engarzar dos veces para el tamaño grande.

Tamaño de la manguera:	2" 4S	Presión nominal:	31.5Mpa
Rango de oscilación:	¤6-51mm	Nivel de ruido:	75dB
Voltaje estándar:	380V	Fuerza de prensado:	4000kN
Potencia del motor:	3kW	Diámetro L*An*Al (mm):	670 x 490 x 780
Opción de voltaje y potencia:	220 V/2,2 kW	Peso sin aceite:	260 kg
Bomba:	5L/min		



*El tamaño de engarce es de hasta 2 pulgadas o manguera de 2 sp de 3 pulgadas.




Modelo E-CRIMP-120L

Alta eficiencia y estabilidad. La altura de operación puede reducir efectivamente la intensidad de mano de obra del operador en la producción.
El tamaño de crimpado es de hasta 2 pulgadas o manguera de 2 sp de 3 pulgadas.

Máx. Diámetro de prensado (mm):	118
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	4.65
Máx. Fuerza de prensado (kN):	2450
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	245
Tiempo de ciclo 10 mm (s):	1.8
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	2" (R13)
Máx. Apertura (mm):	+52
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	170
Matriz maestra D/L (mm):	118/97
Troquel maestro D/L (pulgadas):	4.65 / 3.82
Potencia del motor (kW/HP):	4/5.44
Volumen del tanque de aceite (L):	70
Voltaje del motor (V):	200/220/380/400/440
Máquina (mm):	1100x830x1600
Paquete (mm):	1025x1025x1740






Modelo E-CRIMP-P16HP

Máquina crimpadora hidráulica operada por bomba manual para talleres de reparación y uso en campo. Fácil de usar, liviano y de tamaño compacto, lo que permite transportarlo a cualquier lugar.

Máx. Diámetro de prensado (mm):	10-45
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	0.39-1.77
Máx. Fuerza de prensado (kN):	955
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	95
Tiempo de ciclo 10 mm (s):	-
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	1
Máx. Apertura (mm):	+20
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	59
Matriz maestra D/L (mm):	39/64
Troquel maestro D/L (pulgadas):	1.54/2.52
Potencia del motor (kW/HP):	Hand Pump
Máquina (mm):	330x450x291
Paquete (mm):	475x430x410






Modelo E-CRIMP-P16HPZ

Máquina crimpadora hidráulica operada por bomba manual para talleres de reparación y uso en campo. Fácil de usar, liviano y de tamaño compacto, lo que permite transportarlo a cualquier lugar.

Máx. Diámetro de prensado (mm):	10-45
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	0.39-1.77
Máx. Fuerza de prensado (kN):	955
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	95
Tiempo de ciclo 10 mm (s):	-
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	1
Máx. Apertura (mm):	+20
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	59
Matriz maestra D/L (mm):	39/64
Troquel maestro D/L (pulgadas):	1.54/2.52
Potencia del motor (kW/HP):	Hand Pump
Máquina (mm):	150x250x380






Modelo E-CRIMP-P18HP

Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 1" de diámetro, opera por bomba manual para talleres de reparación y uso en el campo. Fácil de usar, liviana y de tamaño compacto, lo que permite transportarla a cualquier lugar.

Máx. Diámetro de prensado (mm):	10-54
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	0.39-2.13
Máx. Fuerza de prensado (kN):	955
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	95
Tiempo de ciclo 10 mm (s):	-
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	1*4 sp
Máx. Apertura (mm):	+20
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	68
Matriz maestra D/L (mm):	48/64
Troquel maestro D/L (pulgadas):	1.89/2.52
Fuerza de motor:	Hand Pump
Máquina (mm):	430x450x320
Paquete (mm):	625x505x510






Modelo E-CRIMP-P20HP

Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 11/2" de diámetro. Es rápida y fácil de usar. Se opera manualmente para necesidades de reparación y mantenimiento.

Modelo:	**E-CRIMP-P20HP**
Máx. Diámetro de prensado (mm):	10-61
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	0.39-2.40
Máx. Fuerza de prensado (kN):	1370
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	137
Tiempo de ciclo 10 mm (s): -	-
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	11/2
Máx. Apertura (mm):	+25
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	109
Matriz maestra D/L (mm):	84/80
Troquel maestro D/L (pulgadas):	3.31/3.15
Fuerza de motor:	Air Pressure
Máquina (mm):	600x480x480
Paquete (mm):	675x630x780






Modelo E-CRIMP-P22

Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 11/2" de diámetro. Diseño integrado, altura de operación razonable y posición del botón de control. Con función de crimpado automático, puede configurar la apertura máxima y el tiempo de retención del crimpado.

Modelo:	**E-CRIMP-P22**
Máx. Diámetro de prensado (mm):	10-61
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	0.39-2.40
Máx. Fuerza de prensado (kN):	1370
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	137
Tiempo de ciclo 10 mm (s):	3.6
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	11/2 (4SP)
Máx. Apertura (mm):	+25
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	109
Matriz maestra D/L (mm):	84/80
Troquel maestro D/L (pulgadas):	3.31/3.15
Potencia del motor (kW/HP):	3/4
Volumen del tanque de aceite (L):	32
Prensado/Hora:	600/850
Voltaje del motor (V):	Tri 200/220/380/440
Voltaje del motor (V):	Mono 110/115/220/230/240
Máquina (mm):	780x560x1250
Paquete (mm):	880x800x1420






Modelo E-CRIMP-P32

Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro. Para uso en taller, es rápida y fácil de usar.

Modelo:	**E-CRIMP-P32**
Máx. Diámetro de prensado (mm):	10-87
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	0.39-3.42
Máx. Fuerza de prensado (kN):	2000
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	200
Tiempo de ciclo 10 mm (s) Tri/Mono:	3.3/5.5
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	2 (4SH)
Máx. Apertura (mm):	+33
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	132
Matriz maestra D/L (mm):	99/80
Troquel maestro D/L (pulgadas):	3.90/3.15
Potencia del motor (kW/HP):	3.7/5 4/5.3
Volumen del tanque de aceite (L):	42
Voltaje del motor (V):	Tri 200/220/380/440
Voltaje del motor (V):	Mono 220/230/240
Máquina (mm):	840x600x1400
Paquete (mm):	925x765x890






Modelo E-CRIMP-P32CS

Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales
de hasta 2" de diámetro. Es rápida y fácil de usar.
Las máquinas CS funcionan con baterías de 12V o 24V.

Máx. Diámetro de prensado (mm):	10-87
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	0.39 - 3.42
Máx. Fuerza de prensado (kN):	2000
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	200
Tiempo de ciclo 10 mm (s):	7.5
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	2"
Máx. Apertura (mm):	+33
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	132
Matriz maestra D/L (mm):	99/80
Troquel maestro D/L (pulgadas):	3.90/3.15
Motor (kW) 12V/24V:	1.6/2.25
Motor (HP) 12V/24V:	2.1/3.05
Volumen del tanque de aceite (L):	4
Prensado/Hora:	100
Máquina (mm):	600x480x520
Paquete (mm):	830x630x600






Modelo E-CRIMP-P32D

Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales
de hasta 2" de diámetro. Es rápida y fácil de usar.
Para uso en taller. Control mediante sistema CNC.

Máx. Diámetro de prensado (mm):	10-87
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	0.39-3.42
Máx. Fuerza de prensado (kN):	2000
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	200
Tiempo de ciclo 10 mm (s) Tri/Mono:	3.3/5.5
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	2" (4SH)
Máx. Apertura (mm):	+33
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	132
Matriz maestra D/L (mm):	99/80
Troquel maestro D/L (pulgadas):	3.90/3.15
Potencia del motor (kW/HP):	3.7/5 4/5.3
Volumen del tanque de aceite (L):	42
Prensado/Hora:	700/850
Voltaje del motor (V):	Tri 200/220/380/440
Voltaje del motor (V):	Mono 220/230/240
Máquina (mm):	650x470x1400
Paquete (mm):	880x880x890

By: GOODEAGLEFLEX HYDRAULIC HOSE






Modelo E-CRIMP-P32S

Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro. Para uso en taller, es rápida y fácil de usar.

Máx. Diámetro de prensado (mm):	10-87
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	0.39-3.42
Máx. Fuerza de prensado (kN):	2000
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	200
Tiempo de ciclo 10 mm (s) Tri/Mono:	3.3/5.5
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	2" (4SH)
Máx. Apertura (mm):	+33
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	132
Matriz maestra D/L (mm):	99/80
Troquel maestro D/L (pulgadas):	3.90/3.15
Motor Tri-Mono (kW/HP):	3.75/4.53
Volumen del tanque de aceite (L):	42
Prensado/Hora:	700/850
Voltaje del motor (V):	Tri 200/220/380/440
Voltaje del motor (V):	Mono 220/230/240
Máquina (mm):	650x470x1400
Paquete (mm):	880x880x890






Modelo E-CRIMP-P33

Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro. Diseño integrado, altura de operación razonable y posición del botón de control. Con función de crimpado automático, puede configurar la apertura máxima y el tiempo de retención del crimpado.

Máx. Diámetro de prensado (mm):	10-87
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	0.39-3.42
Máx. Fuerza de prensado (kN):	2000
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	200
Tiempo de ciclo 10 mm (s) Tri/Mono:	3.3/5.5
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	2" (4SH)
Máx. Apertura (mm):	+33
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	132
Matriz maestra D/L (mm):	99/80
Troquel maestro D/L (pulgadas):	3.90/3.15
Motor Tri-Mono (kW/HP):	3.7/5 4/5.3
Volumen del tanque de aceite (L):	32
Prensado/Hora:	700/850
Voltaje del motor (V):	Tri 200/220/380/440
Voltaje del motor (V):	Mono 220/230/240
Máquina (mm):	780x560x1280
Paquete (mm):	880x800x1420






Modelo E-CRIMP-SK100

Rango de crimpado de manguera de 4 hilos de hasta 2".
Sistema de control CNC.

Modelo:	**E-CRIMP-SK100**
Diámetro interior de prensado:	6-51mm
Apertura máxima:	155 mm
Fuerza:	5.5 kW
Voltaje:	AC380V/50Hz
Fuerza de prensado:	225 t
Diámetro de contracción:	+60 mm
Tipo de operación:	Manual/auto/food pedal
Presión nominal:	28 MPa
Volumen de salida de la bomba de aceite:	23 L/min
Peso:	1,400 kg
Tamaño (mm):	1030×850×1630
Número de troquel, 13 juegos:	14,16,19,23,27,32,38,44,50,56,62,68,74




Modelo E-CRIMP-YB120L

Rango de crimpado hasta 2" de manguera de 6 hilos,
y 3" de manguera de 2 hilos, para taller.
700 crimpados por hora.



Modelo:	**E-CRIMP-YB120L**
Máx. Diámetro de prensado (mm):	118
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas):	4.65
Máx. Fuerza de prensado (kN):	2450
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje):	245
Tiempo de ciclo 10 mm (s):	1.8
DI del tamaño de la manguera (pulgadas):	2" (R13)
Serie de troqueles:	P20 & SNP120L
Máx. Apertura (mm):	+52
Máx. Apertura Sin troqueles (mm):	170
Matriz maestra D/L (mm):	118/97
Troquel maestro D/L (pulgadas):	4.65/3.82
Potencia del motor (kW/HP):	4/5.44
Volumen del tanque de aceite (L):	70
Voltaje del motor (V): Tri	200/220/380/400/440
Máquina (mm):	1100x830x1600
Paquete (mm):	1025x1025x1740






Modelo E-CRIMP-NS60A

Máquina Crimpadora

Tamaño máximo de manguera:	4"6S
Rango de estampado (mm):	Φ 6-170
Longitud de la zapata del troquel maestro (mm):	120
Voltaje estándar:	380V / 50Hz
Fuerza de motor:	5.5Kw
Voltaje y motor opcionales:	220V / 2.2kW
Bomba (l/min):	36L
Número de estampados/hora:	800
Nivel de ruido (dB):	75
Apertura máxima (mm):	Φ+35mm
Fuerza de prensado (kN):	12560
Límite de cambio eléctrico:	✓
Control electrónico:	✓
Pedal eléctrico:	✓
Cambio manual:	✓
Dispensador	✓
Dimensiones LxAnxAl (mm):	1100X700X1200
Peso sin aceite:	980 kg

Φ	74 ●	78 ●	84 ●	92 ●	100 ●	108 ●	116 ●	126 ●	136 ●	146 ●						
mm	110	110	110	110	110	110	110	120	120	120						






Modelo E-CRIMP-NS120F

Máquina Crimpadora

Tamaño máximo de manguera:	8"4S/16"
Rango de estampado (mm):	Φ 102-230/480
Longitud de la zapata del troquel maestro (mm):	170/200
Voltaje estándar:	380V/50Hz
Fuerza de motor:	5.5 kW
Voltaje y motor opcionales:	220V/440V
Bomba (l/min):	36L
Número de estampados/hora:	400
Nivel de ruido (dB):	75
Apertura máxima (mm):	Φ+43/66mm
Fuerza de prensado (kN):	20610/38000
Límite de cambio eléctrico:	✓
Control electrónico:	✓
Pedal eléctrico:	✓
Cambio manual:	✓
Dimensiones LxAnxAl (mm):	1250X820X1250
Peso sin aceite:	1300/1800 kg

Φ	x ●	x ●	x ●			X ●	X ●	X ●								
mm	170	170	170			200	200	200								





Modelo E-CRIMP-NS240F

Máquina Crimpadora

Tamaño máximo de manguera:	8"4S/16"
Rango de estampado (mm):	Φ 102-230/480
Longitud de la zapata del troquel maestro (mm):	170/200
Voltaje estándar:	380V/50Hz
Fuerza de motor:	5.5 kW
Voltaje y motor opcionales:	220V/440V
Bomba (l/min):	36L
Número de estampados/hora:	400
Nivel de ruido (dB):	75
Apertura máxima (mm):	Φ+43/66mm
Fuerza de prensado (kN):	20610/38000
Límite de cambio eléctrico:	✓
Control electrónico:	✓
Pedal eléctrico:	✓
Cambio manual:	✓
Dimensiones LxAnxAl (mm):	1250X820X1250
Peso sin aceite:	1300/1800 kg

Φ	x ●	x ●	x ●			X ●	X ●	X ●								
mm	170	170	170			200	200	200								





Modelo E-CRIMP-NSN10

Máquina Crimpadora

Fuerza de estampado (kN):	1560
Alcance del uso:	Φ 6-76
Voltaje estándar:	380V/50Hz
Apertura de troquel:	Φ+30mm
Voltaje y potencia opcionales:	220V/2.2kW
Especial:	Opcional
Dimensiones LxAnxAl (mm):	850X710X830
Peso sin aceite:	260 kg
Control electrónico:	✓
Pedal eléctrico:	✓

Φ	12 ●	14 ●	16 ●	19 ●	22 ●	26 ●	30 ●	34 ●	39 ●	45 ●	52 ●	57 ●	66 ●			
mm	3	3	4	4	4.5	4.5	5	5	5	5	5	5	5			

By: GOODEAGLEFLEX HYDRAULIC HOSE





Modelo E-CRIMP-NS32C

Máquina Crimpadora

Tamaño máximo de manguera:	2"6S
Rango de estampado (mm):	Φ 6-87
Longitud de la zapata del troquel maestro (mm):	85
Voltaje estándar:	380V / 50Hz
Fuerza de motor:	4kW
Voltaje y motor opcionales:	220V / 2.2kW
Bomba (l/min):	19L
Número de estampados/hora:	1000
Nivel de ruido (dB):	70
Apertura máxima (mm):	Φ+34 mm
Fuerza de prensado (kN):	5260
Límite de cambio eléctrico:	✓
Control electrónico:	✓
Pedal eléctrico:	✓
Cambio manual:	✓
Dimensiones LxAnxAl (mm):	685 x 530 x 1320
Peso sin aceite:	350 kg

Φ	10	13 ●	16 ●	19 ●	22 ●	26 ●	30 ●	34 ●	39 ●	45 ●	51 ●	54 ●	63 ●	67 ●	74	78
mm	55	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90	90	100	100	110	110





Modelo E-CRIMP-NS32A

Máquina Crimpadora

Tamaño máximo de manguera:	2"6S
Rango de estampado (mm):	Φ 6-87
Longitud de la zapata del troquel maestro (mm):	85
Voltaje estándar:	380V/50Hz
Fuerza de motor:	4kW
Voltaje y motor opcionales:	220V/2.2kW
Bomba (l/min):	19L
Número de estampados/hora:	1000
Nivel de ruido (dB):	70
Apertura máxima (mm):	Φ+34mm
Fuerza de prensado (kN):	5260
Límite de cambio eléctrico	✓
Control electrónico	✓
Pedal eléctrico	✓
Cambio manual	✓
Regulador de temperatura del aceite	✓
Dimensiones LxAnxAl (mm)	800X650X1320
Peso sin aceite	320 kg

Φ	10	13 ●	16 ●	19 ●	22 ●	26 ●	30 ●	34 ●	39 ●	45 ●	51 ●	54 ●	63 ●	67 ●	74	78
mm	55	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90	90	100	100	110	110






Modelo E-CRIMP-N32B

Máquina Crimpadora

Tamaño máximo de manguera	2"6S
Rango de estampado (mm)	Φ 6-87
Longitud de la zapata del troquel maestro (mm)	85
Voltaje estándar	380V/50Hz
Fuerza de motor	4kW
Voltaje y motor opcionales	220V/2.2kW
Bomba (l/min)	19L
Número de estampados/hora	1000
Nivel de ruido (dB)	70
Apertura máxima (mm)	Φ+34mm
Fuerza de prensado (kN)	5260
Límite de cambio eléctrico	✓
Control electrónico	✓
Pedal eléctrico	✓
Cambio manual	✓
Regulador de temperatura del aceite	✓
Dimensiones LxAnxAl (mm)	800X650X1320
Peso sin aceite	320 kg

Φ	10	13 •	16 •	19 •	22 •	26 •	30 •	34 •	39 •	45 •	51 •	54 •	63 •	67 •	74	78
mm	55	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90	90	100	100	110	110





Modelo E-CRIMP-N32D

Máquina Crimpadora

Tamaño máximo de manguera	2"6S
Rango de estampado (mm)	Φ 6-87
Longitud de la zapata del troquel maestro (mm)	85
Voltaje estándar	380V/50Hz
Fuerza de motor	4kW
Voltaje y motor opcionales	220V/2.2kW
Bomba (l/min)	19L
Número de estampados/hora	1000
Nivel de ruido (dB)	70
Apertura máxima (mm)	Φ+34mm
Fuerza de prensado (kN)	5260
Límite de cambio eléctrico	✓
Control electrónico	✓
Pedal eléctrico	✓
Cambio manual	✓
Dimensiones LxAnxAl (mm)	650X500X1300
Peso sin aceite	350 kg

Φ	10	13 •	16 •	19 •	22 •	26 •	30 •	34 •	39 •	45 •	51 •	54 •	63 •	67 •	74	78
mm	55	55	55	55	55	55	75	75	75	90	90	90	100	100	110	110





Modelo E-CRIMP-NS20C

Máquina Crimpadora

Tamaño máximo de manguera	1 1/4"4S
Rango de estampado (mm)	Φ 6-87
Longitud de la zapata del troquel maestro (mm)	85
Voltaje estándar	380V/50Hz
Fuerza de motor	3kW
Voltaje y motor opcionales	220V/2.2kW
Bomba (l/min)	15L
Número de estampados/hora	1000
Nivel de ruido (dB)	70
Apertura máxima (mm)	Φ+34mm
Fuerza de prensado (kN)	4600
Límite de cambio eléctrico	✓
Control electrónico	✓
Pedal eléctrico	✓
Cambio manual	✓
Dimensiones LxAnxAl (mm)	685X530X1250
Peso sin aceite	280 kg






Modelo E-CRIMP-NS20B

Máquina Crimpadora

Tamaño máximo de manguera	1 1/4"4S
Rango de estampado (mm)	Φ 6-87
Longitud de la zapata del troquel maestro (mm)	85
Voltaje estándar	380V/50Hz
Fuerza de motor	3kW
Voltaje y motor opcionales	220V/2.2kW
Bomba (l/min)	15L
Número de estampados/hora	1000
Nivel de ruido (dB)	70
Apertura máxima (mm)	Φ+34mm
Fuerza de prensado (kN)	4600
Límite de cambio eléctrico	✓
Control electrónico	✓
Pedal eléctrico	✓
Cambio manual	✓
Regulador de temperatura del aceite	✓
Dimensiones LxAnxAl (mm)	800X650X1280
Peso sin aceite	280 kg




Modelo E-CRIMP-P16AP

Fácil de usar, liviano y de tamaño compacto, lo que permite transportarlo a cualquier lugar. Es una máquina crimpadora hidráulica operada por bomba de aire para talleres de reparación y uso en campo.



Máx. Diámetro de prensado (mm)	10-45
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas)	0.39-1.77
Máx. Fuerza de prensado (kN)	955
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje)	95
Tiempo de ciclo 10 mm (pulgadas)	-
Diámetro interior de la manguera (pulgadas)	1
Serie de troqueles	P16
Máx. Apertura (mm)	+20
Máx. Apertura sin troqueles (mm)	59
Matriz maestra D/L (mm)	39/64
Troquel maestro D/L (pulgadas)	1.54/2.52
Fuerza de motor	Presión de aire
Máquina (mm)	440x400x300
Paquete (mm)	600x480x450



Modelo E-CRIMP-P20AP

Diseñada para crimpar mangueras de 4 espirales de hasta 11/2" de diámetro. Es rápida y fácil de usar. Es un modelo compacto operado manualmente y operado por presión de aire para necesidades de reparación y mantenimiento.



Máx. Diámetro de prensado (mm)	10-61
Máx. Diámetro de prensado (pulgadas)	0.39-2.40
Máx. Fuerza de prensado (kN)	1370
Máx. Fuerza de prensado (tonelaje)	137
Tiempo de ciclo 10 mm (pulgadas)	-
Diámetro interior de la manguera (pulgadas)	11/2
Serie de troqueles	P20
Máx. Apertura (mm)	+25
Máx. Apertura sin troqueles (mm)	109
Matriz maestra D/L (mm)	84/80
Troquel maestro D/L (pulgadas)	3.31/3.15
Fuerza de motor	Presión de aire
Máquina (mm)	600x480x480
Paquete (mm)	675x630x780

By: GOODEAGLEFLEX HYDRAULIC HOSE

TABLA DE CRIMPADO

DESCRIPCIÓN DE LA FÉRULA: EagleCrimp

MANGUERA			DIÁMETRO EXTERIOR +/- .015"	MODELO: EAGLE Eagle-E-707		MODELO: EAGLE E-Crimp-32D-PLUS		MODELO: EAGLE E-Crimp-M68		MODELO: EAGLE E-Crimp-P20	
				SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
DN	MEDIDA	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
SAE100R1AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R1AT-04	0.645	731	3.00	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	E-SAE100R1AT-06	0.825	732	3.00	-	-	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R1AT-08	0.945	733	-	-	-	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R1AT-10	1.060	734	-	-	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R1AT-12	1.245	734	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R1AT-16	1.590	736	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R1AT-20	1.970	720	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R1AT-24	2.290	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R1AT-32	2.735	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE100R2AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R2AT-04	0.685	731	5.0	16	2.20	15	2.5	16	3.50
10	3/8"	E-SAE100R2AT-06	0.865	732	5.0	19	2.50	19	2.2	19	3.50
13	1/2"	E-SAE100R2AT-08	0.985	733	3.50	22	2.80	23	1.02	23	2.80
16	5/8"	E-SAE100R2AT-10	1.100	734	8.0	26	2.20	26	1.5	27	3.00
19	3/4"	E-SAE100R2AT-12	1.285	734	8.5	30	2.50	31	1.03	31	3.00
25	1"	E-SAE100R2AT-16	1.630	736	6.50	39	2.00	41	0.5	36	6.30
32	1 1/4"	E-SAE100R2AT-20	2.010	720	2.50	45	6.00	47	4	41	9.00
38	1 1/2"	E-SAE100R2AT-24	2.330	-	-	51	7.20	55	4.02	47	-
51	2"	E-SAE100R2AT-32	2.775	-	-	63	5.30	63	7.02	-	-
SAE100R12 Hose - EagleCrimp Couplings											
10	3/8"	E-SAE100R12-06	0.950	-	-	19	5.00	19	4.80	-	-
13	1/2"	E-SAE100R12-08	1.100	-	-	22	6.00	23	4.80	-	-
16	5/8"	E-SAE100R12-10	1.220	-	-	26	-	26	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R12-12	1.355	-	-	30	4.50	31	3.90	-	-
25	1"	E-SAE100R12-16	1.695	-	-	39	4.30	41	2.20	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R12-20	2.025	-	-	45	4.50	47	3.80	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R12-24	2.290	-	-	51	6.50	55	3.70	-	-
51	2"	E-SAE100R12-32	2.775	-	-	63	7.00	63	9.50	-	-
SAE100R13 Hose - EagleCrimp Couplings											
19	3/4"	E-SAE100R13-12	1.420	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R13-16	1.730	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R13-20	2.140	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R13-24	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R13-32	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CRIMPADO

DESCRIPCIÓN DE LA FÉRULA: EagleCrimp

MANGUERA			DIÁMETRO EXTERIOR +/- .015"	MODELO: EAGLE Eagle-E-P18HP		MODELO: EAGLE Eagle-E-YB120L		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-P33 CALIBRAR CON CABEZAL ABIERTO		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-P22	
				SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
DN	MEDIDA	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
SAE100R1AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R1AT-04	0.645	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	E-SAE100R1AT-06	0.825	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R1AT-08	0.945	-	-	-	-	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R1AT-10	1.060	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R1AT-12	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R1AT-16	1.590	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R1AT-20	1.970	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R1AT-24	2.290	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R1AT-32	2.735	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE100R2AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R2AT-04	0.685	14	4.50	16	2.50	16	2.00	16	2.30
10	3/8"	E-SAE100R2AT-06	0.865	16	5.00	19	2.50	19	2.80	19	2.90
13	1/2"	E-SAE100R2AT-08	0.985	19	5.90	23	2.00	22	2.80	23	2.20
16	5/8"	E-SAE100R2AT-10	1.100	23	4.50	27	0.80	26	1.70	27	1.00
19	3/4"	E-SAE100R2AT-12	1.285	27	5.50	31	1.50	30	2.30	31	1.50
25	1"	E-SAE100R2AT-16	1.630	36	4.80	36	4.20	39	1.80	36	4.50
32	1 1/4"	E-SAE100R2AT-20	2.010	-	-	47	5.00	45	5.00	41	9.00
38	1 1/2"	E-SAE100R2AT-24	2.330	-	-	52	5.20	51	7.10	47	9.00
51	2"	E-SAE100R2AT-32	2.775	-	-	57	9.90	63	5.50	-	-
SAE100R12 Hose - EagleCrimp Couplings											
10	3/8"	E-SAE100R12-06	0.950	-	-	19	5.00	19	5.00	19	5.10
13	1/2"	E-SAE100R12-08	1.100	-	-	23	4.70	22	5.90	23	5.00
16	5/8"	E-SAE100R12-10	1.220	-	-	27	-	26	-	27	-
19	3/4"	E-SAE100R12-12	1.355	-	-	31	3.20	30	4.50	31	4.00
25	1"	E-SAE100R12-16	1.695	-	-	41	1.50	39	4.00	36	7.00
32	1 1/4"	E-SAE100R12-20	2.025	-	-	47	1.50	45	6.00	41	9.00
38	1 1/2"	E-SAE100R12-24	2.290	-	-	52	5.20	51	6.70	47	9.00
51	2"	E-SAE100R12-32	2.775	-	-	57	9.90	63	7.00	-	-
SAE100R13 Hose - EagleCrimp Couplings											
19	3/4"	E-SAE100R13-12	1.420	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R13-16	1.730	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R13-20	2.140	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R13-24	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R13-32	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CRIMPADO

DESCRIPCIÓN DE LA FÉRULA: EagleCrimp

MANGUERA			DIÁMETRO EXTERIOR +/- .015"	MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-N32D		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-P20HP		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-91C8		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-P32CS	
				SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
DN	MEDIDA	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
SAE100R1AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R1AT-04	0.645	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	E-SAE100R1AT-06	0.825	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R1AT-08	0.945	-	-	-	-	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R1AT-10	1.060	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R1AT-12	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R1AT-16	1.590	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R1AT-20	1.970	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R1AT-24	2.290	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R1AT-32	2.735	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE100R2AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R2AT-04	0.685	16	2.50	16	2.00	16	2.00	16	2.20
10	3/8"	E-SAE100R2AT-06	0.865	19	3.20	19	2.70	19	2.50	19	2.80
13	1/2"	E-SAE100R2AT-08	0.985	22	3.80	23	1.90	22	2.80	22	2.50
16	5/8"	E-SAE100R2AT-10	1.100	26	2.30	27	1.00	26	2.10	26	1.70
19	3/4"	E-SAE100R2AT-12	1.285	30	2.80	31	1.10	30	2.35	30	2.40
25	1"	E-SAE100R2AT-16	1.630	39	1.50	36	3.20	39	2.40	39	2.20
32	1 1/4"	E-SAE100R2AT-20	2.010	45	5.00	41	10.00	45	5.50	45	5.80
38	1 1/2"	E-SAE100R2AT-24	2.330	51	6.50	47	12.50	51	7.50	51	7.20
51	2"	E-SAE100R2AT-32	2.775	63	6.50	-	-	63	5.00	63	7.00
SAE100R12 Hose - EagleCrimp Couplings											
10	3/8"	E-SAE100R12-06	0.950	19	5.00	19	5.50	19	5.00	19	5.20
13	1/2"	E-SAE100R12-08	1.100	22	6.50	23	4.50	22	5.50	22	5.70
16	5/8"	E-SAE100R12-10	1.220	26	-	27	-	26	-	26	-
19	3/4"	E-SAE100R12-12	1.355	30	4.00	31	3.60	30	4.50	30	4.50
25	1"	E-SAE100R12-16	1.695	39	4.50	36	2.00	39	3.50	39	4.00
32	1 1/4"	E-SAE100R12-20	2.025	45	6.50	41	14.00	45	4.60	45	6.00
38	1 1/2"	E-SAE100R12-24	2.290	51	6.50	47	14.00	51	6.80	51	6.80
51	2"	E-SAE100R12-32	2.775	63	7.00	-	-	63	8.00	63	8.00
SAE100R13 Hose - EagleCrimp Couplings											
19	3/4"	E-SAE100R13-12	1.420	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R13-16	1.730	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R13-20	2.140	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R13-24	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R13-32	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLA DE CRIMPADO

DESCRIPCIÓN DE LA FÉRULA: EagleCrimp

MANGUERA			DIÁMETRO EXTERIOR +/- .015"	MODELO: EAGLE E-CRIMP-DGS102S		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-P32D					
				SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
DN	MEDIDA	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
SAE100R1AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R1AT-04	0.645	-	-	-	-	-	-	-	-
10	3/8"	E-SAE100R1AT-06	0.825	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R1AT-08	0.945	-	-	-	-	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R1AT-10	1.060	-	-	-	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R1AT-12	1.245	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R1AT-16	1.590	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R1AT-20	1.970	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R1AT-24	2.290	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R1AT-32	2.735	-	-	-	-	-	-	-	-
SAE100R2AT Hose - EagleCrimp Couplings											
6	1/4"	E-SAE100R2AT-04	0.685	16/12	10.0	16	2.00	-	-	-	-
10	3/8"	E-SAE100R2AT-06	0.865	19/12	13.0	19	2.50	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R2AT-08	0.985	23/12	9.0	22	2.80	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R2AT-10	1.100	26/12	9.0	26	2.00	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R2AT-12	1.285	30/12	25.0	30	2.40	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R2AT-16	1.630	38/12	10.0	39	2.00	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R2AT-20	2.010	45/12	25.0	45	5.60	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R2AT-24	2.330	52/12	25.0	51	4.40	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R2AT-32	2.775	65/12	25.0	63	6.50	-	-	-	-
SAE100R12 Hose - EagleCrimp Couplings											
10	3/8"	E-SAE100R12-06	0.950	19/12	22.0	19	5.00	-	-	-	-
13	1/2"	E-SAE100R12-08	1.100	23/12	25.0	22	6.00	-	-	-	-
16	5/8"	E-SAE100R12-10	1.220	26/12	-	26	-	-	-	-	-
19	3/4"	E-SAE100R12-12	1.355	30/12	25.0	30	4.70	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R12-16	1.695	38/12	25.0	39	4.00	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R12-20	2.025	45/12	25.0	45	5.00	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R12-24	2.290	52/12	25.0	51	6.50	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R12-32	2.775	65/12	25.0	63	8.00	-	-	-	-
SAE100R13 Hose - EagleCrimp Couplings											
19	3/4"	E-SAE100R13-12	1.420	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1"	E-SAE100R13-16	1.730	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1 1/4"	E-SAE100R13-20	2.140	-	-	-	-	-	-	-	-
38	1 1/2"	E-SAE100R13-24	2.440	-	-	-	-	-	-	-	-
51	2"	E-SAE100R13-32	3.025	-	-	-	-	-	-	-	-


TABLA DE CRIMPADO

E-SW SAE100R14 - EagleCrimp Couplings, SERIE E-PSW										
MANGUERA		DIAMETRO EXTERIOR + 0.010/- 0.005"	MODELO: EAGLE Eagle-E-707		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-1390		MODELO: EAGLE Eagle-E-CRIMP-GC32-X			
			SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
MEDIDA DE DIAMETRO INTERIOR	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
3 /16	E-SW-04	0.345	7456	7.51	-	-	-	-	-	-
5/16	E-SW-06	0.480	7456	13.30	-	-	-	-	-	-
13/32	E-SW-08	0.575	-	-	4	2.05	-	-	-	-
1/2	E-SW-10	0.675	-	-	-	-	32-21	1.10	-	-
5/8	E-SW-12	0.800	-	-	-	-	32-22	1.50	-	-
7/8	E-SW-16	1.055	-	-	-	-	32-33	2.42	-	-

SAEJ1402 Hose - EagleCrimp Couplings											
MANGUERA			DIÁMETRO EXTERIOR +/- .010"	MODELO: EAGLE Eagle-E-707							
				SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS		SET DE DADOS	
DN	MEDIDA	MODELO		NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.	NÚMERO DE DADO	LECTURA DIGITAL APROX.
10	3/8"	E-SAEJ1402-06	0.792	732	4.00	-	-	-	-	-	-

MÁQUINAS CORTADORAS





Modelo E-CRIMC-C250CS

Máquina Cortadora

Rango de corte 1" 4S, 12V o 24V

Máx. Tamaño de manguera (pulgadas)	1*4SH
Diámetro (hoja) ext. (mm)	250*3.5*32
Poder aéreo	-
Motor (kilovatios) CC 12 V	1.8
Motor (kilovatios) CC 24 V	2.2
Velocidad (rpm)	2560
Máquina (mm)	500x500x400
Paquete (mm)	625x505x510







Modelo E-CRIMC-NSC10


Máquina Cortadora

Rango de corte 2" 4S y 3" 2S

4 espirales	2"
2 espirales	3"
Ma X Φ	100 mm
Revoluciones/Minuto	2900r/min
Entrada neumática	-
Cuchilla	350 mm
Dimensiones LxAnxAl (mm)	730X650X1100
Peso	120 kg
Voltaje estándar	380V/50Hz
Fuerza de motor	3kW
Protecciones de seguridad	✓
Conexión de succión	✓

Soporte para manguera de medición Opcional





Modelo E-CRIMC-NSC20

Máquina Cortadora

Rango de corte 2" 4S y 3" 2S

4 espirales	2"
2 espirales	3"
Ma X Φ	100 mm
Revoluciones/Minuto	2900r/min
Entrada neumática	0.8MPa
Cuchilla	350 mm
Dimensiones LxAnxAl (mm)	810X610X1150
Peso	180 kg
Voltaje estándar	380V/50Hz
Fuerza de motor	5.5kW
Protecciones de seguridad	✓
Conexión de succión	✓

Soporte para manguera de medición Opcional





Modelo C400A

La máquina cortadora de mangueras ha sido diseñada para cortar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro.
La manguera se empuja contra la cuchilla mediante un empujador neumático.

Máx. Tamaño de manguera (pulgadas)	2*4SH
Diámetro (hoja) ext. (mm)	400*4*50
Poder aéreo	6BAR
Motor (kw) Tri	5.5
Motor (HP) Tri	7.85
Velocidad 50 Hz (rpm)	2850
Velocidad 60 Hz (rpm)	3370
Voltaje del motor: Tri	220V/380V/400V
Máquina (mm)	900x650x1150
Paquete (mm)	1225x825x1440







Modelo C400F

La máquina cortadora de mangueras ha sido diseñada para cortar mangueras de 4 espirales de hasta 2" de diámetro.

Máx. Tamaño de manguera (pulgadas)	2*4SH
Diámetro (hoja) ext. (mm)	400*4*50
Poder aéreo	-
Motor (kw) Tri	5.5
Motor (HP) Tri	7.85
Velocidad 50 Hz (rpm)	2850
Velocidad 60 Hz (rpm)	3370
Voltaje del motor: Tri	220V/380V/400V
Máquina (mm)	900x650x1150
Paquete (mm)	1225x825x1440







Modelo NS-C30


Máquina Cortadora

4 espirales:	3"	Dimensiones LxAnxAl (mm):	900X700X1600
2 espirales:	4"	Peso:	380 kg
Ma X Φ:	150 mm	Voltaje estándar:	380V/50Hz
Revoluciones/Minuto:	2900r/min	Fuerza de motor:	7.5kW
Entrada neumática:	0.8MPa	Protecciones de seguridad:	✓
Cuchilla:	520 mm	Conexión de succión:	✓

By:

MÁQUINAS DE LIMPIEZA






Modelo E-CRIML-CLEAN

Máquina de Limpieza de Mangueras

Voltaje	220v
Poder de motor	1.5KW
Salida de agua	10L
Rango de lavado	φ6-φ51
Tamaño	
Maquina desnuda	550x550x1000mm
Paquete	670x620x1260mm
Peso:	
Peso Neto	50Kg
Peso Bruto	65Kg





Modelo E-CRIMH-NSL200

Maquina de Limpieza

L.2100 mm, W.900 mm, H.1050 mm

Capacidad	2"
Entrada neumática	0.8MPa
Consumo de aire	200L/min
Presión de salida	5MPa
Capacidad de tanque	200L
Liquido para lavar	Emulsión
Peso	170 kg
Dimensiones LxAnxAl (mm)	2100X900X1050
Estándar de limpieza	NAS 1638:8 - ISO 4406:16/13
Adaptador	✓
Filtro fino Qing	✓

MÁQUINA MARCADORA PARA MANGUERAS





Modelo NS-M100

Máquina Marcadora

Capacidad	100 mm
Entrada neumática	0.8MPa
Peso	110 kg
Dimensiones LxAnxAl (mm)	780X500X1100
No de caracteres	40pcs
Altura de los personajes	6 mm
2 líneas	✓
Pedal neumático	✓
Pantalla digital	✓

MÁQUINA DE ENSAMBLE PARA MANGUERAS






Modelo NS-I50

Máquina de Ensamble

Capacidad	2"
Entrada neumática	0.8MPa
Peso	85 kg
Dimensiones LxAnxAl (mm)	780X500X1070

MÁQUINAS PARA REBAJAR CUBIERTA EXTERIOR DE MANGUERAS






Modelo S50

La máquina ha sido diseñada para rebajar cubiertas de mangueras hidráulicas desde diámetros de 3/16" a 2". Para uso en taller.



Capacidad de la manguera pulgadas externas	1/4"-2"
Capacidad de la manguera interna en pulgadas	3/4"-2"
Motor eléctrico (kilovatios)	0.4 kw
Velocidad de rotación de la herramienta	145 r/min
Voltaje del motor (V): Tri	200/220/380
Voltaje del motor (V): Mono	220/230/240
Máquina (mm)	400x580x1050
Paquete (mm)	535x685x1225





Modelo NS-S10

Máquina para rebajar cubierta exterior.


Rebajado externo	2"
Rebajado interno	2"
Revoluciones/Minuto	480r/min
Dimensiones LxAnxAl (mm)	600X580X1110
Peso	80 kg
Voltaje estándar	380V/50Hz
Fuerza de motor	0.75kW
Voltaje y potencia opcionales	220V/0.75kW
Protecciones de seguridad	✓
Die sets de mandril	✓
Contenedores de basura	✓



Φmm	6	8	10	13	16	19	25	32	38	51						
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						

MESAS DE PRUEBA






Modelo E-CRIMH-NST150

Mesa de pruebas

L.2100 mm, W.850 mm, H.126 0mm, 150Mpa

Presión estática	150MPa/250MPa
Presión mínima de arranque	20MPa/30MPa
Control de presión	Semi-auto
Prueba	Semi-auto
Tipo de unidad	P+S
Pre-llenado	Opcional
Descarga de presión	Manual
Volumen	50L
Dimensiones LxAnxAl (mm)	2100X850X1260
Peso	190 kg
Dispositivo de seguridad mecánico de puerta	✓
Ventanas de control a prueba de golpes	✓
Filtro de entrega	✓
Memoria de presión máxima	✓





Modelo E-CRIMH-NST250

Mesa de pruebas

L.2100 mm, W.850 mm, H.1260 mm, 250Mpa

Presión estática	150MPa/250MPa
Presión mínima de arranque	20MPa/30MPa
Control de presión	Semi-auto
Prueba	Semi-auto
Tipo de unidad	P+S
Pre-llenado	Opcional
Descarga de presión	Manual
Volumen	50L
Dimensiones LxAnxAl (mm)	2100X850X1260
Peso	190 kg
Dispositivo de seguridad mecánico de puerta	✓
Ventanas de control a prueba de golpes	✓
Filtro de entrega	✓
Memoria de presión máxima	✓

By: GOODEAGLEFLEX HYDRAULIC HOSE


ACCESORIOS Y REFACCIONES




Modelo E-CRI-32D-PE1
Panel de control, incluye dispositivo electrónico para 32D-PLUS.




Modelo E-CRI-32D-PC1
Panel de control para 32D-PLUS



Modelo E-CRI-32D-D000
Set de 13 dados para 32D



Modelo E-CRI-DX68-D000
Set de 10 dados para DX68



Modelo E-CRI-P20-D000
Set de 9 dados para P20



Modelo ID0 MANUAL CHANGE

Manual Change



Modelo ID0 QUICK CHANGE

Quick Change




Modelo E-CRI-YB120L-01

Panel con pantalla de 120L



Modelo E-CRI-YB120L-02

Pedal para 120L



Modelo E-CRI-YBI20L-03

Porta dados para 120L



Modelo CRI-M68-01

Calibrador para M68



Modelo CRI-M68-02

Pedal para M68



Modelo E-CRI-CONVERTIDOR

Convertidor de corriente 220-v2 Bifásico
a 220-v3 Trifásico

ACEITES EAGLE

FRENTE



REVERSO



Modelo E-CRIA-MO04

Aceite **ISO 46**, Cubeta 19L

El Aceite **ISO 46** es el estándar de viscosidad para sistemas que requieren alta precisión y eficiencia. Su fórmula es ideal para maquinaria moderna en climas templados, garantizando una respuesta ágil de los mandos y un arranque fluido. Al reducir la fricción interna, maximiza la potencia y protege componentes con ajustes técnicos finos.

FRENTE



REVERSO



Modelo E-CRIA-MO05

Aceite **ISO 68**, H300, Cubeta 19L

El Aceite **ISO 68** es el grado de viscosidad superior diseñado para condiciones de carga severa y temperaturas elevadas. Su fórmula es ideal para maquinaria con desgaste, ya que ayuda a sellar fugas internas y recuperar la presión del sistema. Al proporcionar una película lubricante más robusta, maximiza la potencia en entornos de trabajo pesado.

Comparación Operativa ISO 46 VS ISO 68

FACTOR	ISO 46	ISO 68
Clima	Templado ✓	Cálido/Caluroso ✓
Equipo	Nuevo/Preciso ✓	Usado/Desgastado ✓
Bomba	Pistones ✓	Engranajes ✓
Uso	Movimientos rápidos ✓	Cargas Pesadas ✓
Ventaja	Ahorro Energía ✓	Sellar Fugas ✓
Meta	Agilidad ✓	Potencia ✓

By: EAGLE OIL & LUB.

ACEITES AUTOMOTRICES EAGLE

MULTIGRADO

FRENTE



REVERSO



Modelo E-CRIA-ASM01

Aceite Multigrado **SAE20W50**, Bote 946ML.

El Aceite multigrado **SAE20W50** contiene materias primas seleccionadas y combinadas en un balance perfecto donde se incluyen aceites básicos y un paquete de aditivos de alto desempeño para proteger los motores. Incrementando su vida útil y permitiendo una fricción más suave y potente.

CONOCE SUS OTRAS PRESENTACIONES

FRENTE



REVERSO



Modelo E-CRIA-ASM04

Aceite Multigrado **SAE20W50**, Cubeta 19L.

FRENTE

CARACTERÍSTICAS DE ACEITE SINTÉTICO SAE20W50	
Gran protección contra el desgaste	Desde condiciones de grandes cargas a bajas revoluciones.
Fricción	Minimiza la fricción interna del motor sin ningún ruido.
Alto índice de viscosidad	Optimiza la lubricación en todo momento.

COMPLEMENTOS DE MANTENIMIENTO EAGLE

FRENTE



REVERSO



Modelo E-CRIA-AA01

Anticongelante Refrigerante Automotriz, Bote 3.785Lts.

ACEITES AUTOMOTRICES EAGLE

SINTÉTICO

FRENTE



REVERSO



Modelo E-CRIA-ASS01

Aceite 100% Sintético **SAE5W-30**, Bote 946ML.

El Aceite 100% Sintético **SAE5W-30** contiene aceites bases totalmente sintéticos de alta calidad y aditivos de alto desempeño, cuenta con clasificación API SP e ILSAC GF- 6A. Para vehículos modernos a gasolina turboalimentados (TGDI) y de inyección directa (GDI).

CONOCE SUS OTRAS PRESENTACIONES

FRENTE



REVERSO



Modelo E-CRIA-ASS03

Aceite 100% Sintético **SAE5W-30**, Bidón 5L.

FRENTE



REVERSO



Modelo E-CRIA-ASS04

Aceite 100% Sintético **SAE5W-30**, Cubeta 19L.

CARACTERÍSTICAS DE ACEITE SINTÉTICO SAE5W-30	
Protección superior contra el desgaste	Previene depósitos y mantiene el motor limpio.
Estabilidad térmica avanzada	Resiste altas temperaturas en condiciones extremas.
Mayor resistencia a la oxidación	Evita la formación de ácidos para extender su vida útil.

EAGLE CRIMP®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

¡ESCANEA Y DESCARGA
NUESTRO MANUAL DE
MÁQUINA CRIMPADORA!

SCAN ME!